


ATLAS RADBLOCKSYSTEM RB 315

Horizontalrollenführung für Laufräder Ø315 (Form 1-5)

Horizontalrollenführung mit einstellbaren Führungsrollen aus 42CrMo4+QT.

Die Montage eines Zellstoffpuffers (Seite 161) ist ohne Distanzscheiben möglich. Parallel laufende Radblöcke ohne Horizontalrollenführung können zum Längenausgleich mit Distanzscheiben ausgeführt werden.

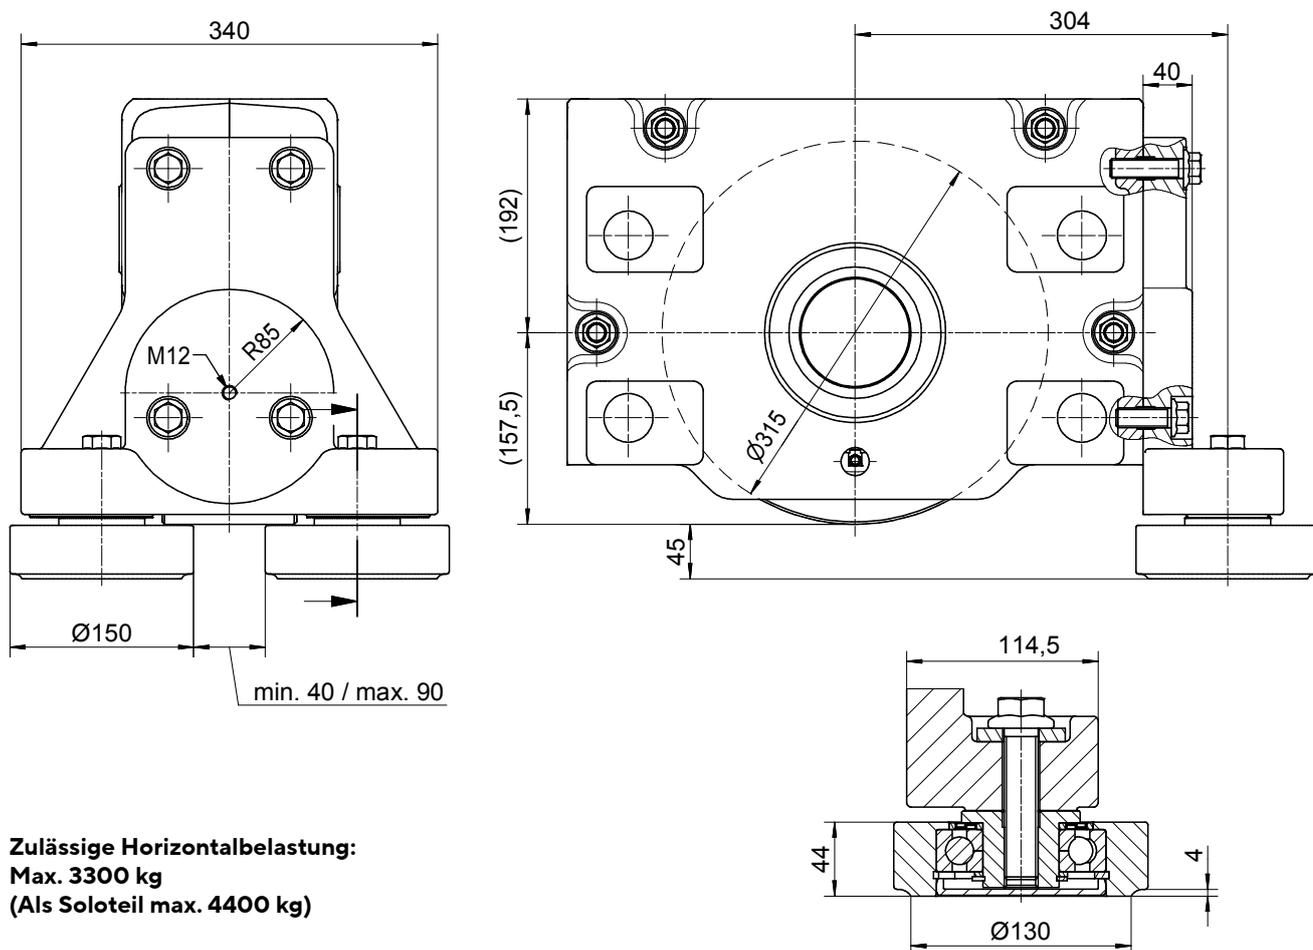

Zulässige Horizontalbelastung:
Max. 3300 kg
(Als Soloteil max. 4400 kg)

Im Lieferumfang sind alle erforderlichen Befestigungselemente vorhanden.

Horizontalrollenführung für andere Schienenprofile auf Anfrage.