


# ATLAS RADBLOCKSYSTEM RB 200

Antriebswellen passend für Aufsteckgetriebe anderer Hersteller auf Anfrage.

## Zentral-Antrieb

Beide Radblöcke werden nur mit einem Getriebemotor angetrieben  
(Zahnwellenprofil, Passfederverbindung und Schrumpfscheibenverbindung)

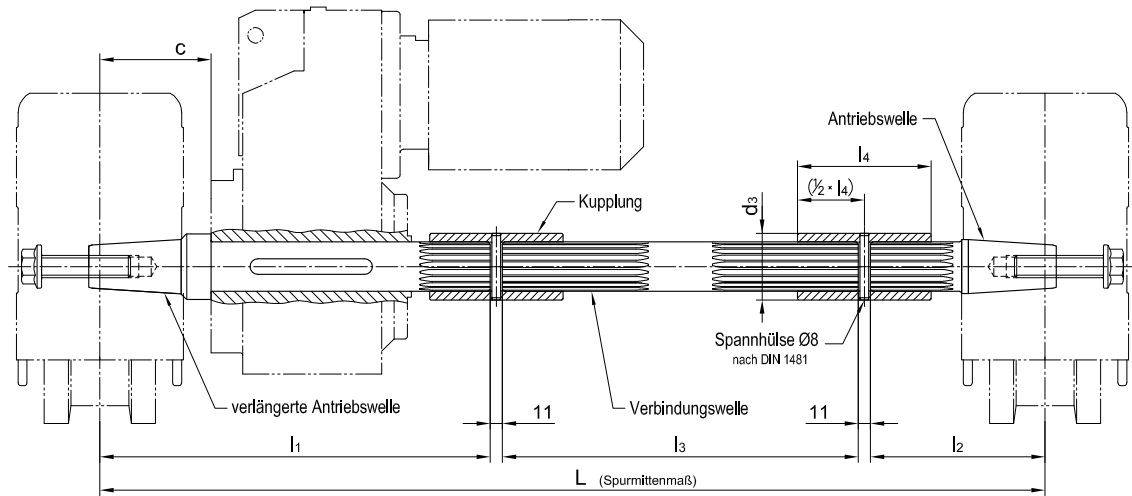

Für Getriebe mit Hohlwelle und Passfederverbindung nach DIN 6885

Passend für Getriebe-Hohlwelle		L	l1	l2	l3	c Getriebe- anschlag	Paßfeder DIN 6885	Kupplung Innenverzahnung/ d3 x l4
Innen-Ø	Länge							
Ø30	≤ 150	Bei Bestellung angeben	310	128	Maß L minus 460	110	A 8 x 7 x 70	N30 x 1,25 x 22 Ø40 x 80
Ø35	≤ 160		330	138	Maß L minus 490	110	A 10 x 8 x 80	N35 x 2 x 16 Ø50 x 100
Ø40	≤ 180		350	148	Maß L minus 520	110	A 12 x 8 x 100	N40 x 2 x 18 Ø55 x 100
Ø50	≤ 210		410	148	Maß L minus 580	120	A 14 x 9 x 110	N45 x 2 x 21 Ø60 x 120

Passend für Getriebe folgender Fabrikate:

Siemens Motox (Flender), Bauer (Danfoss), KEB, Lenze, Nord, PREMIUM STEPHAN, SEW, Siemens, Stöber, Demag

U.a. passende Typenbezeichnungen siehe Einzelantrieb.

Antriebswellen ohne Getriebeanschlag bzw. mit angepasstem Abstand (c) auf Anfrage.