


RB 400轮箱

可提供与各个厂家生产的滑入式齿轮装置配合使用的驱动轴

中央驱动

用一个齿轮电机驱动两个轮箱

(花键轴、平键轴、连轴套附件配件)

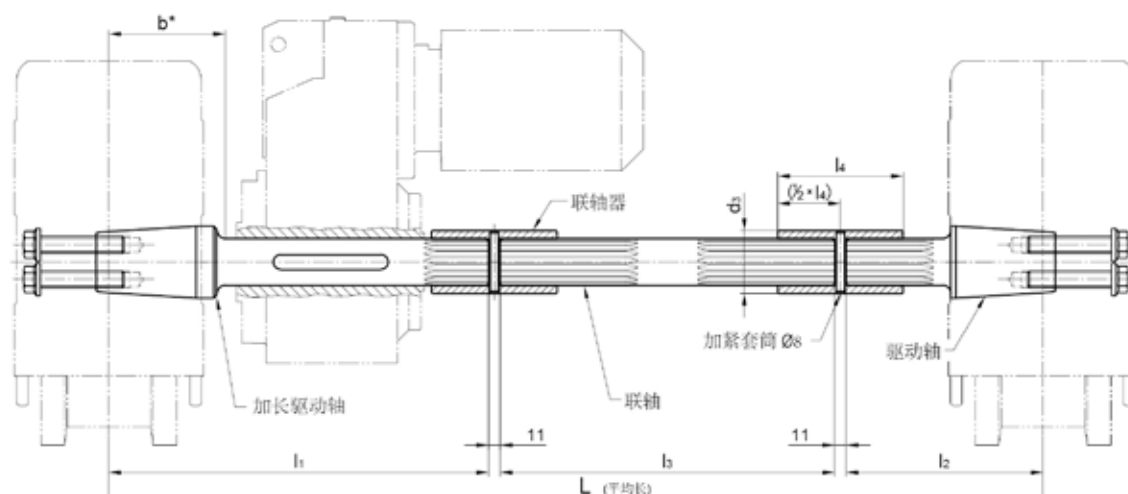

为符合DIN6885标准的带空心轴和平键轴的变速箱设计

配合带空心轴的变速箱使用		L	l1	l2	l3	b* 不带变速箱刹车	DIN 6885标准的平键轴	联轴器 内置花键/d3 x l4
内径Ø	长							
Ø 50	≤ 275 ¹⁾ ≤ 230 ²⁾	下单请提供相关尺寸	470	203	L长度减695	125	A 14 x 9 x 110	N50 x 2 x 24 Ø 65 x 120
Ø 60	≤ 300 ¹⁾ ≤ 255 ²⁾		490	203	L长度减715	126	A 18 x 11 x 140	N50 x 2 x 24 Ø 65 x 120
Ø 70	≤ 350 ¹⁾ ≤ 310 ²⁾		555	203	L长度减780	130	A 20 x 12 x 160	N65 x 2 x 31 Ø 80 x 125

* 不带变速箱刹车的驱动轴!

b尺寸=从轮箱中心到空心轴的最短距离

¹⁾ (b) 变速箱最短长度

²⁾ 变速箱长度=170mm

按需供应带有变速箱刹车的驱动轴

可以配合以下厂商的变速器使用:

Siemens Motox (Flender), Bauer (Danfoss), KEB, Lenze, Nord, PREMIUM STEPHAN, SEW, Siemens, Stöber, Demag

附加: 所有合适配件见单驱动轮箱