


## RB 160轮箱

可提供与各个厂家生产的滑入式齿轮装置配合使用的驱动轴

### 中央驱动

用一个齿轮电机驱动两个轮箱

(花键轴、平键轴、连轴套附件配件)

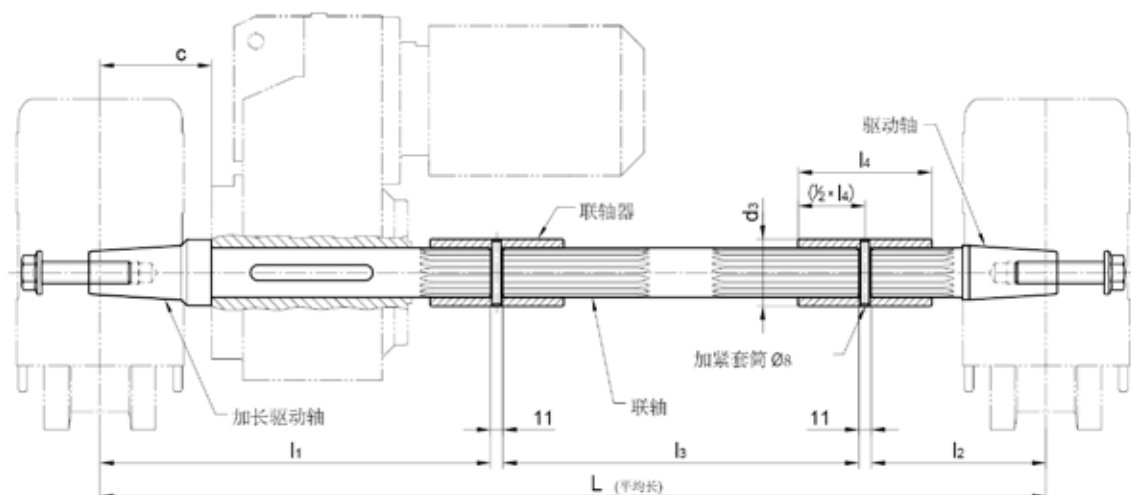

为符合DIN6885标准的带空心轴和平键轴的变速箱设计

| 配合带空心轴的变速箱使用 |       | L         | l1  | l2  | l3      | c 变速箱刹车 | DIN 6885 标准的平键轴 | 联轴器<br>内置花键/d3 x l4          |
|--------------|-------|-----------|-----|-----|---------|---------|-----------------|------------------------------|
| 内径Ø          | 长     |           |     |     |         |         |                 |                              |
| Ø 30         | ≤ 140 | 下单请提供相关尺寸 | 285 | 170 | L长度减477 | -       | A 8 x 7 x 70    | N30 x 1,25 x 22<br>Ø 40 x 80 |
| Ø 35         | ≤ 150 |           | 295 | 128 | L长度减445 | 85      | A 10 x 8 x 70   | N35 x 2 x 16<br>Ø 50 x 100   |
| Ø 40         | ≤ 180 |           | 330 | 233 | L长度减585 | 90      | A 12 x 8 x 100  | N40 x 2 x 18<br>Ø 55 x 100   |

可以配合以下厂商的变速器使用：

Siemens Motox (Flender), Bauer (Danfoss), KEB, Lenze, Nord, PREMIUM STEPHAN, SEW, Siemens, Stöber, Demag

附加：所有合适配件见单驱动轮箱

按需可以提供不带变速箱刹车、可以调整 (c) 长度的驱动轴。