


RB 250轮箱

可提供与各个厂家生产的滑入式齿轮装置配合使用的驱动轴

中央驱动

用一个齿轮电机驱动两个轮箱

(花键轴、平键轴、连轴套附件配件)

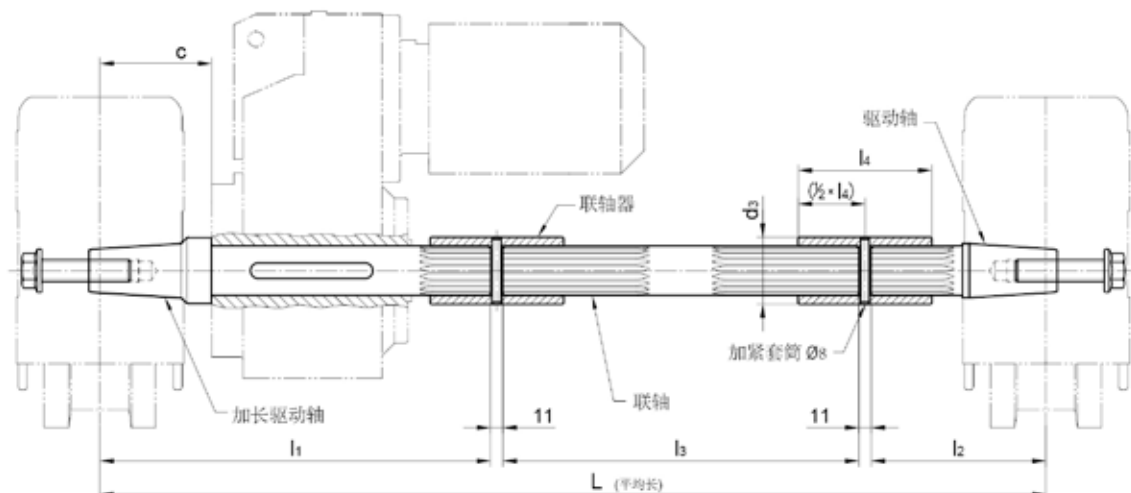

为符合DIN6885标准的带空心轴和平键轴的变速箱设计

配合带空心轴的变速箱使用		L	l1	l2	l3	c 变速箱刹车	DIN 6885标准的平键轴	联轴器 内置花键/d3 x l4
内径Ø	长							
Ø 30	≤ 140	下单请提供相关尺寸	290	195	L长度减507	110	A 8 x 7 x 70	N30 x 1,25 x 22 Ø 40 x 80
Ø 35	≤ 150		320	225	L长度减567	110	A 10 x 8 x 70	N35 x 2 x 16 Ø 50 x 100
Ø 40	≤ 180		350	148	L长度减520	110	A 12 x 8 x 100	N40 x 2 x 18 Ø 55 x 100
Ø 50	≤ 210		400	158	L长度减580	120	A 14 x 9 x 110	N50 x 2 x 24 Ø 60 x 120

可以配合以下厂商的变速器使用：

Siemens Moxto (Flender), Bauer (Danfoss), KEB, Lenze, Nord, PREMIUM STEPHAN, SEW, Siemens, Stöber, Demag

附加：所有合适配件见单驱动轮箱

按需可以提供不带变速箱刹车、可以调整 (c) 长度的驱动轴。