



RB 250轮箱

水平导向轮

适用于 $\varnothing 250$ 车轮（适合种类1-5）

水平导向轮搭配使用42CrMo4+QT材料制成的可调导向轮。

蜂窝型缓冲器的安装不需要隔圈就可以实现（见144）。安装平行运行但不带水平导向轮轮箱时如距离不够可用隔圈填充（见图）。

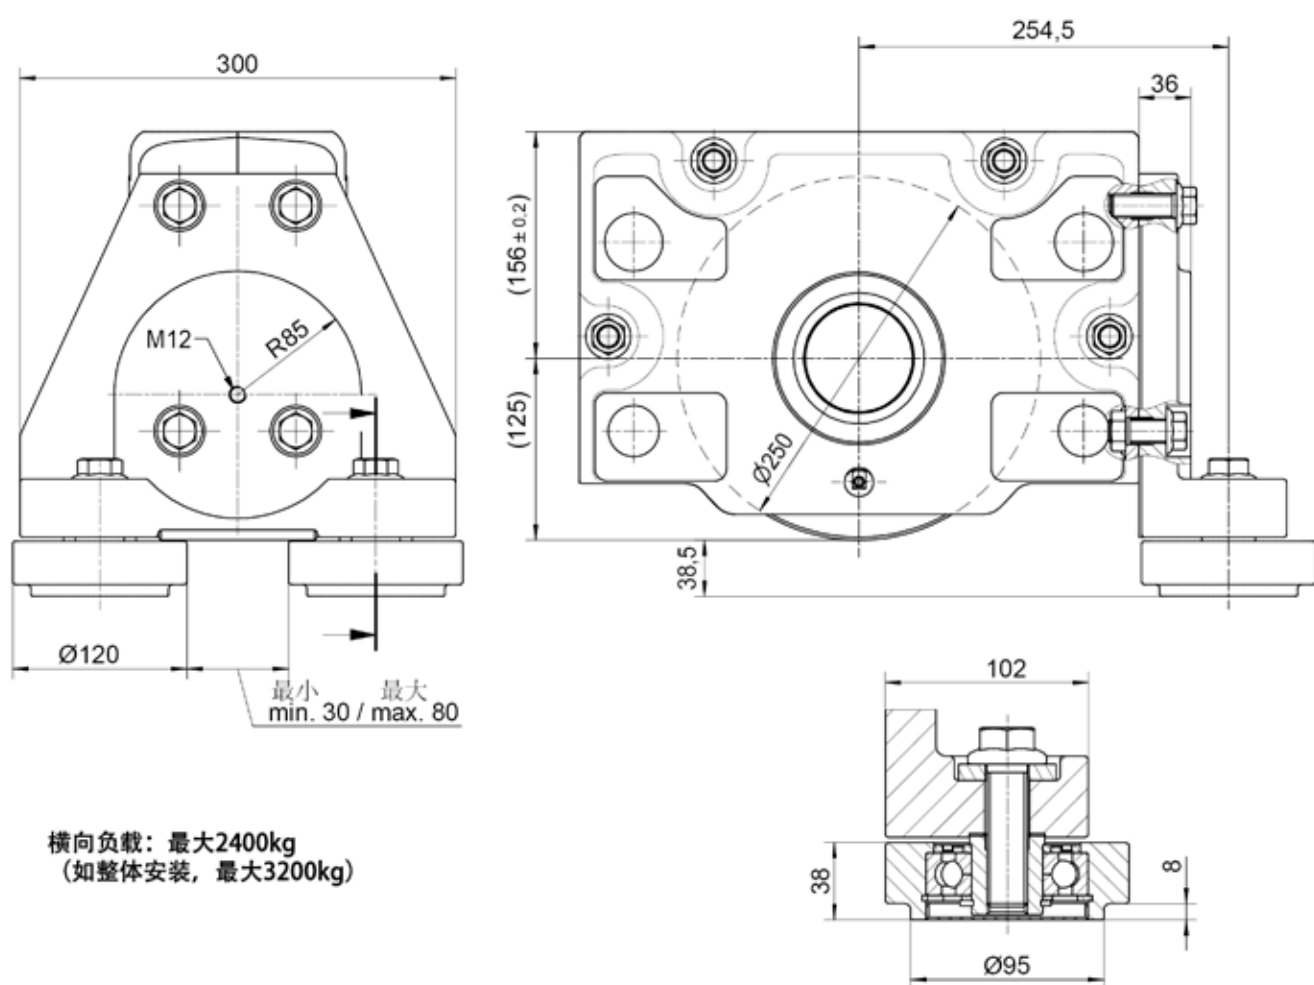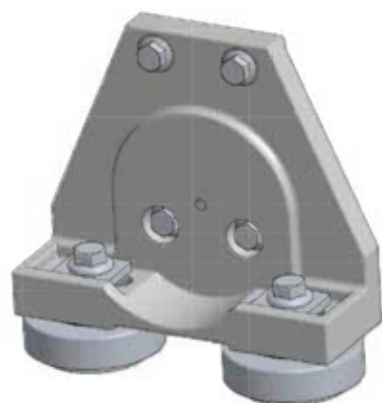

横向负载：最大2400kg
(如整体安装，最大3200kg)

所需的固定配件会一起配送。

可按需提供为其他种类的轨道设计的水平导向轮。