


RB 250-V轮箱

标准尺寸

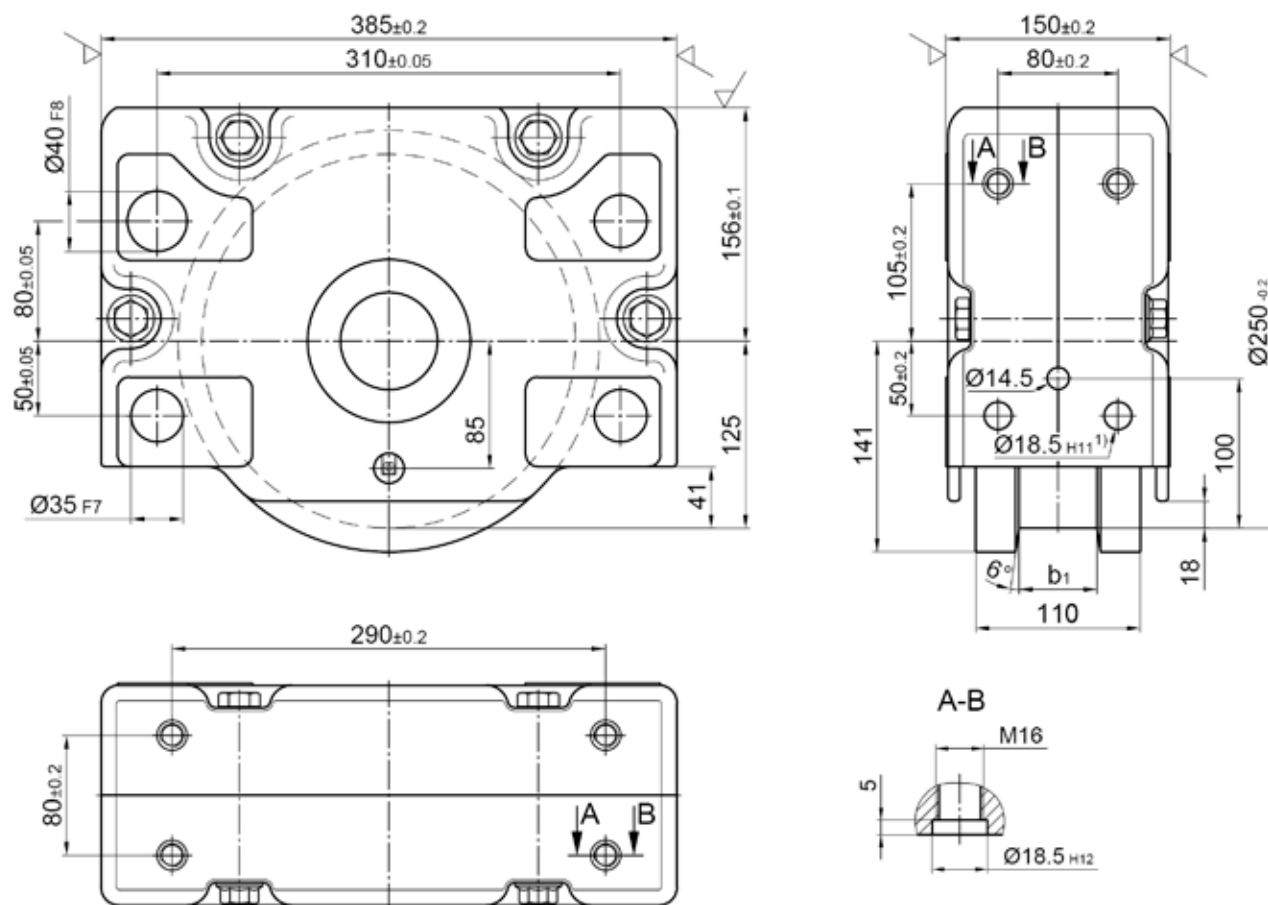

1) 由于在18.5H11号槽使用M16螺母，在A-B部分可以实现螺纹连接。

重约: 57kg

最大负载: 16000kg

订单示意

RBA250×55

250驱动轮箱、含内锥、加固型号、双轮缘、设计种类1、车轮踏面宽65mm

RBN250×55

250非驱动轮箱、不含内锥、加固型号、双轮缘、设计种类1、车轮踏面宽65mm

RBA250×110

250驱动轮箱、含内锥、加固型号、无轮缘、设计种类4

RBN 250

250驱动轮箱、含内锥、加固型号、Vulkollan聚氨酯踏面可调包胶轮、设计种类8

RBA和RBN型号区别见第5页