


Laufachsen ohne Schmierbohrung

passend zu Laufrädern nach KG 014

KG 010.6

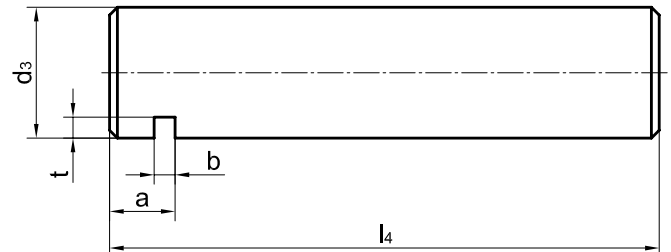

Bezeichnung einer Achse für Laufrad- $\varnothing d_1 = 300$ mm, Achs- $\varnothing d_3 = 50$ mm, Länge 210 mm:

Achse 50 × 210 KG 010.6

Werkstoff: 42CrMo4+QT (42 CrMo4 V) oder C45

Andere Werkstoffe und Abmessungen auf Anfrage.

für Rad- \varnothing d_1	d_3	l_4	a	b	t	Stückgewicht
	f7			+0,5	+0,5	≈[kg]
200	40	190	25	8	7	1,8
250 300	50	210	25	8	8	3,1
315	55	265	25	8	9	4,8
400	60	265	25	8	9	5,7