
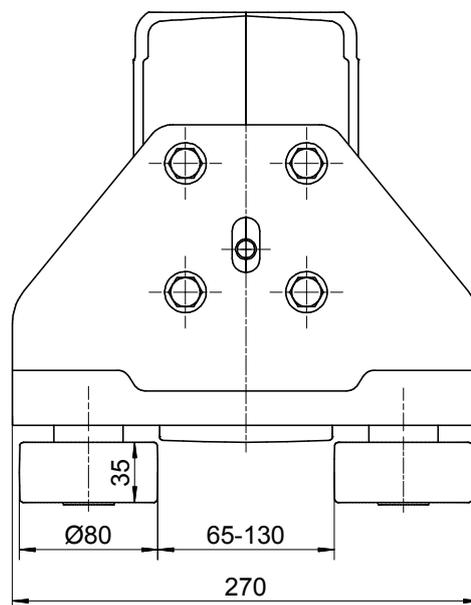


# ATLAS RADBLOKSYSTEM RB 200


## Horizontalrollenführung für Laufräder Ø225 und Ø240 mit Beschichtung aus Vulkollan bzw. PA12G

Horizontalrollenführung mit einstellbaren Führungsrollen aus PA12G.

Die Montage eines Zellstoffpuffer ist mittels zusätzlicher Distanzscheiben möglich.

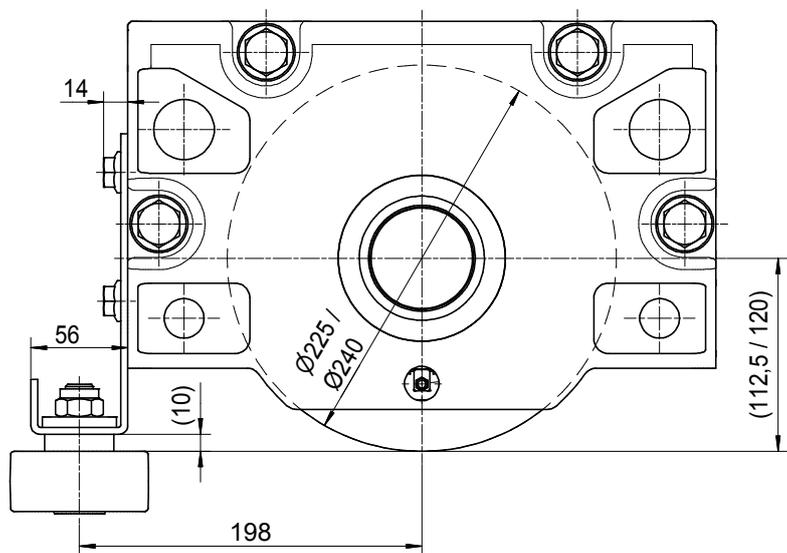

**Zulässige Horizontalbelastung: max. 480 kg**

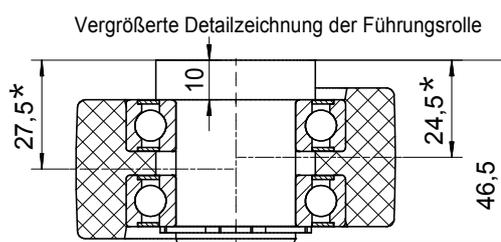

\* Durch wenden der unsymmetrischen Führungsrolle sind zwei Abstände einstellbar

Im Lieferumfang sind alle erforderlichen Befestigungselemente vorhanden.

**Horizontalrollenführung für andere Schienenprofile auf Anfrage.**